


MIS 200/300

ROZVÁDĚČ NA I POD OMÍTKU WALL MOUNTED AND FLUSH MOUNTED DISTRIBUTION BOX

CZ Rozváděč MIS 200/300 je určen k distribuci 200 (300) párů ve vnitřním i venkovním prostředí.

- 200 (300) párový rozváděč
- Umožňuje instalaci 2 nosníků zářezových modulů (10+1/15+1 pozic)
- Přidržovače kabelů
- Ranžirovací oka
- Pryžové průchodky
- Uzamykatelné dveře
- Tříbodový zámek
- Jednoduchá montáž
- Instalace na zeď popřípadě pod omítku
- Stupeň krytí IP 54

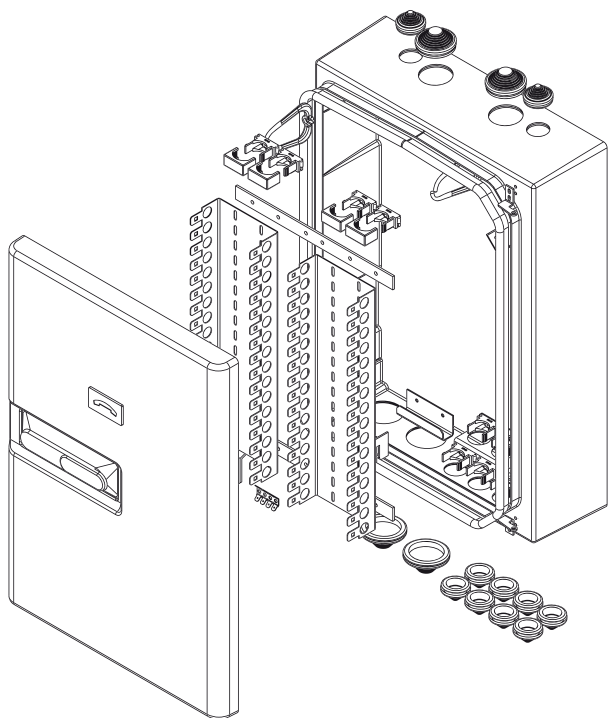

EN The MIS 200/300 Distribution Box is designed for the distribution of 200 (300) pairs both indoors and outdoors.

- 200 (300)-pair distribution box
- Can be mounted via 2 slot-hole module mounting brackets (10+1/15+1 positions)
- Cable clips
- Management rings
- Rubber bushings
- Lockable door
- Three-point lock
- Easy assembly
- Installation onto a wall or possibly flush installation
- IP 54 coverage degree



TECHNICKÁ DATA TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | |
|-----------------------------|---|
| Vstupy a výstupy | Dolní stěna: 8× otvor ø 24 mm a 3× otvor ø 44 mm Horní stěna: 4× otvor ø 24 mm |
| Zemnění | Zemnicí můstek a svorka |
| Stupeň krytí | IP 54 dle ČSN EN 60529 |
| Stupeň samozhášivosti | V0 dle UL 94 |
| Stupeň ochrany proti nárazu | IK 10 dle ČSN EN 50102 |
| Barva | Světle šedá RAL 7035 |
| Materiál – rozváděč | PVC/ABS |
| Materiál – průchodky | Syntetická pryž/ Elastomer |
| Materiál – kovové části | Korozivzdorná ocel/FeZn |
| Rozměry | 585 × 390 × 173 mm |
| Hmotnost | 8,5 kg |
| Inlets and outlets | Lower panel: 8 holes ø 24 mm and 3 holes ø 44 mm Upper panel: 4 holes ø 24 mm |
| Earthing | Earthing bridge and terminal |
| Coverage degree | IP 54 to EN 60529 |
| Self-extinguishing degree | V0 to UL 94 |
| Impact protection degree | IK 10 to EN 50102 |
| Colour | Light grey RAL 7035 |
| Material – distribution box | PVC/ABS |
| Material – bushings | Synthetic rubber/elastomer |
| Material – metallic parts | Stainless steel/FeZn |
| Dimensions | 585 × 390 × 173 mm |
| Weight | 8.5 kg |