


MIS 1b

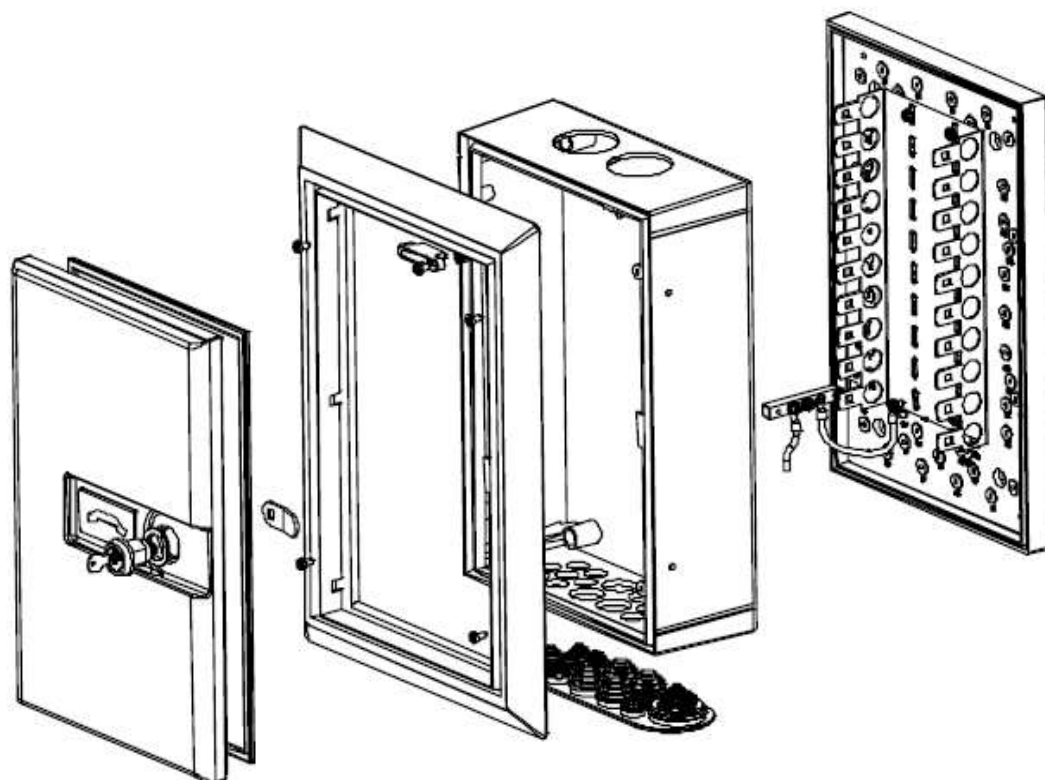

Kontakt na dodavatele:

CEIT, spol. s r.o.

Kuřimská 23

621 00 Brno, Česká republika

tel.: +420 +420 541 247 253

E-Mail: ceit@ceit.cz; www.ceit.cz

CZ

Technický popis:

Rozváděč MIS 1b je určen pro umístění spojovacích prvků a propojení komunikačních rozvodů, k jejich ochraně před poškozením a znečištěním. Umísťuje se na stěnu či zazdívá do úrovně omítky jak ve vnitřním, tak venkovním prostředí. U provedení pod omítku lze spáru po zazdění překrýt krycím rámečkem. Umožňuje instalaci nosníku 10+1 pro standardní zářezové moduly, včetně kabinetů bleskojistek. Rozváděč je opatřen cylindrickým zámekem. Na přání může být vybaven mikrosplínačem pro signalizaci otevření dveří.

Typ:	MIS 1b
Vstupy a výstupy:	vstupy a výstupy kabelů přes průchodku pro čtyři kabely prům. 21mm, 10 kabelů prům. 12mm a jeden prostup pro pružnou ochrannou hadici prům. 32mm
Barva:	světle šedá RAL 7035
Rozměry:	319x205x118mm 365x250x135mm s krycím rámečkem
Hmotnost:	1.5kg 1.75kg s krycím rámečkem

Příslušenství:

Oko malé (ranžírovací)	4ks
Držák pásky	8ks
Páska upínací PVC	8ks
Šroub 3.9x9.5	16ks (12ks)
Šroub 3.9x25	4ks

(pouze u provedení s rámečkem)

Pro provedení bez nosníku zářezových modulů:

Kabel zemnicí	1ks
Šroub M4x8	1ks
Podložka 4.3	4ks
Podložka 4.3 (vějířová)	2ks
Šroub 3.9x25	4ks

Na přání zákazníka:

Závora zámku	1ks
Vymezovací podložka zámku	1ks

Zemnění:

Přes zemnicí svorku.

Prohlášení o způsobilosti výrobku:

Výrobek byl vyroben dle platné technické dokumentace. Při jeho výrobě byly dodrženy stanovené technologické postupy a byl použit předepsaný materiál v souladu s normou ISO 9001.

Záruka:

Výrobce ručí za vady výrobku vzniklé v záruční době prokazatelně vadným materiálem, chybnou konstrukcí nebo vadným provedením. Tyto vady výrobce odstraní bezplatně. Výrobce je oprávněn reklamaci zamítnout, jestliže bylo zařízení v záruční době prokazatelně poškozeno neodborným zásahem, hrubým zacházením, vandalismem a zásahem vyšší moci. Záruční doba je 24 měsíců (pokud není stanovena jinak) ode dne odeslání výrobku zákazníkovi. Záruka se vztahuje na funkčnost výrobku a způsobilost ke smluvenému příp. obvyklému účelu.

Poznámka:

Provedení výrobku se podle přání zákazníka mohou lišit použitým materiálem, povrchovou úpravou, vnitřní výbavou, apod. Hmotnost jednotlivých provedení výrobku může být rozdílná. Micos spol. s r.o. má výhradní právo zdokonalovat a vyvíjet své produkty na základě požadavků

zákazníka. V tomto dokumentu nemusí být všechny vývojové změny zaznamenány. Obrázek je pouze ilustrativní.

Postup při montáži:

1. Po odemčení zámku víko vysunout směrem doleva a sejmout. U provedení na přání zákazníka dodávaných bez zámku namontovat vhodný typ zámku, pro zámeček FAB 1370 použít vymezovací podložku a závoru z příbalu.
2. Do rozváděče přišroubovat vnitřní výstroj (nosník, ranžirovací oka malá, držáky pásků). Nosník propojit kabelem se zemnicím sloupkem.
3. Skříň připevnit na požadované místo čtyřmi vruty o průměru 4mm. V případě umístění pod omítku skříň usadit co nejpřesněji do vysekaného otvoru ve zdi – hrana skříňe se musí krýt s úrovní zdi, následně připevnit přiloženými šrouby ke skříni krycí rámeček.
4. Odříznout část průchodek tak, aby jimi kabely těsně procházely a kabely zavést do rozváděče, stínění kabelů připojit k zemnicímu sloupku nebo zemnicí svorkovnici zářezových modulů.
5. Zapojit kabely, zavřít a uzamknout dvířka rozváděče.
6. Práce uvedené v odstavci 1 - 5 může provádět pouze oprávněná osoba.