


MRK 10,20

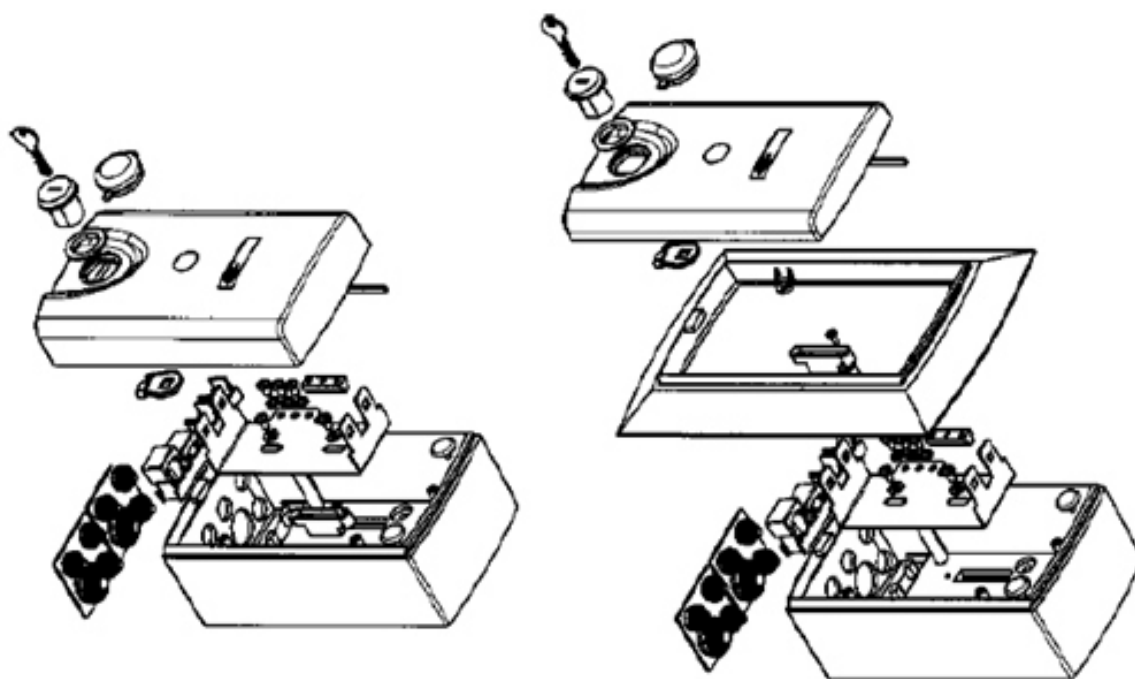

Kontakt na dodavatele:

CEIT, spol. s r.o.

Kuřimská 23

621 00 Brno, Česká republika

tel.: +420 +420 541 247 253

E-Mail: ceit@ceit.cz; www.ceit.cz

CZ

Technický popis:

Rozváděč MRK 10,20 je určen pro umístění spojovacích prvků a propojení komunikačních rozvodů, k jejich ochraně před poškozením a znečištěním. Umísťuje se na stěnu či zazdívá do úrovně omítky jak ve vnitřním, tak venkovním prostředí. U provedení pod omítkou lze spáru po zazdění překrýt krycím rámečkem. Rozváděč je vybaven nosíkem pro jeden nebo dva standardní zářezové moduly. Varianty s vysokým víkem a pod omítkou umožňují použití kabinetů bleskojistek. Rozváděč je opatřen cylindrickým zámkem.

Typ:	MRK 10,20
Vstupy a výstupy:	2 kabely Ø21 mm 6 kabelů Ø12 mm
Barva:	světle šedá RAL 7035
Rozměry:	185x103x85mm – varianta s nízkým víkem 185x103x100mm – varianta s vysokým víkem 235x153x100mm – varianta pod omítkou
Hmotnost:	0,4-0,5kg

Příslušenství:

Krytka plastová	4ks
Samolepka „TABULKA“	1ks
Klíč (pouze pro varianty dodávané se zámkem)	1ks
Šroub samořezný 1,9x9,5 (pouze pro variantu pod omítkou)	3ks

Zemnění:

Přes zemnicí svorku (integrální součást nosníku)

Prohlášení o způsobilosti výrobku:

Výrobek byl vyroben dle platné technické dokumentace. Při jeho výrobě byly dodrženy stanovené technologické postupy a byl použit předepsaný materiál v souladu s normou ISO 9001.

Záruka:

Výrobce ručí za vady výrobku vzniklé v záruční době prokazatelně vadným materiálem, chybnou konstrukcí nebo vadným provedením. Tyto vady výrobce odstraní bezplatně. Výrobce je oprávněn reklamaci zamítnout, jestliže bylo zařízení v záruční době prokazatelně poškozeno neodborným zásahem, hrubým zacházením, vandalismem a zásahem vyšší moci. Záruční doba je 24 měsíců (pokud není stanovena jinak) ode dne odeslání výrobku zákazníkovi. Záruka se vztahuje na funkčnost výrobku a způsobilost ke smluvenému příp. obvyklému účelu.

Poznámka:

Provedení výrobku se podle přání zákazníka mohou lišit použitým materiálem, povrchovou úpravou, vnitřní výbavou, apod. Hmotnost jednotlivých provedení výrobku může být rozdílná. Micos spol. s r.o. má výhradní právo zdokonalovat a vyvíjet své produkty na základě požadavků zákazníka. V tomto dokumentu nemusí být všechny vývojové změny zaznamenány. Obrázek je pouze ilustrativní.

Postup při montáži:

1. Po odemčení zámku víko vysunout směrem nahoru a sejmout.
2. Skříň připevnit na požadované místo dvěma vruty o $\varnothing 4\text{mm}$. Otvor do zdi pro hmoždinku vrtat na $\varnothing 8\text{mm}$. U provedení pod omítkou skříň usadit co nejpřesněji do vysekaného otvoru ve zdi, přičemž se hrana skříňe musí krýt s úrovní zdi a skříň zazdíť. Následně připevnit přiloženými šrouby krycí rámeček.
3. Odříznout část průchodek tak, aby jimi kabely těsně procházely a kabely zavést do rozváděče, stínění kabelů připojit k zemnicí svorce, kabely zajistit nasunutím krytek na hřebeny ve spodní části skříňe.
4. Zapojit kabely, zavřít a uzamknout dvířka rozváděče.
5. Práce uvedené v odstavci 1 – 4 může provádět pouze oprávněná osoba.